




»ARCUS« P
»ARCUS« PK

SEMIRREMOLQUES




ARCUS

LA HERRAMIENTA MULTIUSOS PARA CARGAS PESADAS

Nuestros semirremolques de la familia »ARCUS« son auténticas bestias de carga: en la clase de carga útil de hasta 130 t, no hay nada que no puedan transportar. La familia »ARCUS« presume de una dirección innovadora. Combinada con la altura de carga extremadamente reducida de solo 790 mm, le aporta una ventaja decisiva en cuanto a maniobrabilidad, potencia y rentabilidad.

DIRECCIÓN ÓPTIMA

- + Características de giro ideales y adaptación óptima de la dirección a cada nivel de extensión gracias a la combinación de ejes oscilantes de dirección por fricción y forzada
- + No es necesario cambiar manualmente la dirección del chasis trasero para los distintos niveles de extensión
- + Maniobras y marcha atrás de precisión gracias al cambio automático a un sistema de dirección forzada

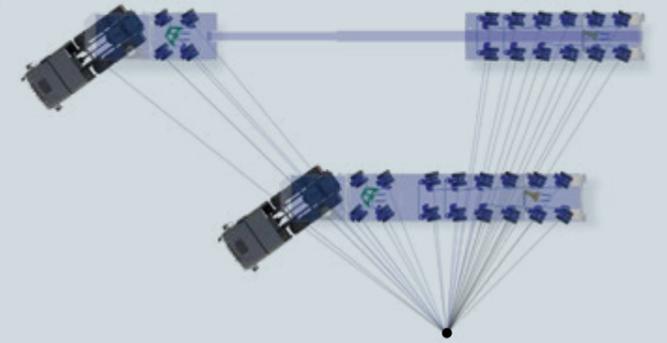

Representación a modo de ejemplo

MANEJO SENCILLO

El equipamiento de serie con »SmartControl« de Goldhofer permite manejar muchas funciones de un vehículo articulado, desde el arranque del tractor y la asistencia de carril electrónica hasta el guardado y ajuste de distintas alturas de conducción.



Todas las funciones de »SmartControl« pueden también accionarse mediante paneles de mando en el cuello de cisne y el chasis.



DISEÑO SOFISTICADO DEL EJE OSCILANTE CON DIRECCIÓN POR FRICCIÓN

Además de la reducción de los componentes, nuestro nuevo eje oscilante le ofrece ventajas en cuanto a la rentabilidad. Gracias al nuevo grupo de ejes con dirección por fricción, se reduce notablemente el desgaste de los neumáticos y todos los componentes se ven sometidos a cargas notablemente inferiores.

- » Ángulo de dirección máx. 65°
- » Suspensión de eje 600 mm
- » Altura de carga 790 mm





VENTAJAS PARA USTED


- ✓ Combinación de ejes oscilantes de dirección por fricción y forzada
- » Características de giro mejoradas y adaptación óptima de la dirección a cada nivel de extensión
- ✓ Equipamiento estándar con »SmartControl« de Goldhofer
- » Máxima facilidad de manejo para el usuario
- ✓ Altura de carga extremadamente baja de solo 790 mm
- » Transporte de cargas elevadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Carga por eje (según las normativas del país) (técnica) 12 t a 80 km/h / 14 t a 25 km/h
- + Altura de carga 790 mm
- + Suspensión de eje 600 mm
- + Neumáticos 245/70 R 17,5
- + Distancia entre ejes 1.510 mm

»ARCUS« P | »ARCUS« PK


FLEXIBILIDAD IMBATIBLE



DIRECCIÓN ÓPTIMA



MANEJO SENCILLO



ALTURA DE CARGA EXTREMADAMENTE BAJA



COMBINACIONES

Gracias a las múltiples posibilidades de combinación y sus innumerables accesorios, la familia »ARCUS« puede adaptarse de forma flexible a cualquier situación de transporte.

Cuello de cisne	Chasis delantero (solo »ARCUS« PK)	Niveles de extensión	Chasis trasero
<ul style="list-style-type: none"> + Carga vertical »ARCUS« P 20-35 t »ARCUS« PK 26-35 t + Radio de dirección 2.100-2.800 mm + Rígido/hidráulico + Viga central, Soporte exterior 	<ul style="list-style-type: none"> + Número de ejes 2-3 + Ángulo de dirección máx. 65° 	<ul style="list-style-type: none"> + Rígido, 1 o 2 	<ul style="list-style-type: none"> + Anchura del vehículo: »ARCUS« P 2.550 mm/2.750 mm/3.000 mm »ARCUS« PK 2.750 mm/3.000 mm + Anchura cavidad de brazo excavador* 640 mm/840 mm/1.090 mm + Número de ejes »ARCUS« P 3-8 »ARCUS« PK 4-8 + Ángulo de dirección máx. 60°

*Según la anchura del vehículo



»ARCUS« PK RENTABILIDAD INCOMPARABLE

El »ARCUS« PK permite trayectos sin carga sin necesidad de copiloto. La carga del chasis delantero sobre la superficie de carga del chasis trasero se realiza sin personal adicional ni medios auxiliares.



»ARCUS« P | »ARCUS« PK

ACCESORIOS Y OPCIONES



**ACCESORIOS
UNIVERSALES**

- + "TIM" de Knorr
- + »SmartControl«
- + Letreros de advertencia
- + Caja portaobjetos bajo la superficie de carga
- + Luces de trabajo
- + Ejes elevables

CUELLO DE CISNE

- + Soporte para rueda de recambio
- + Pared frontal elevada, combinable con estructuras de lona
- + Paredes laterales
- + Caja portaobjetos de primera calidad
- + Rampas de acceso
- + Torno de cable
- + Almacenamientos para accesorios
- + Unidad hidráulica eléctrica o diésel

**SUPERFICIE
DE CARGA**

- + Soporte para material oblongo, porta estacas
- + Ensanches
- + Casquillos roscados
- + Soporte de fijación de carga
- + Cavidad de brazo excavador
- + Mesa enchufable

PARTE TRASERA

- + Distintas formas de la parte trasera, riel de montaje
- + Desplazamiento de rampa hidráulico
- + Regletas trepadoras
- + Dispositivo de apoyo mecánico o hidráulico
- + Rampas de colocación
- + Rampas de distintas anchuras, longitudes y revestimientos

»ARCUS« P | »ARCUS« PK DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS

	»ARCUS« P	»ARCUS« PK
Carga por eje <i>(según las normativas del país)</i> <i>(técnica)</i>	12 t a 80 km/h 14 t a 25 km/h	12 t a 80 km/h 14 t a 25 km/h
Carga vertical	20-35 t	26-35 t
Altura de carga	790 mm	790 mm
Suspensión de eje	600 mm	600 mm
Neumáticos	245/70 R 17,5	245/70 R 17,5
Anchura del vehículo	2.550 mm/2.750 mm/3.000 mm	2.750 mm/3.000 mm
Distancia entre ejes	1.510 mm	1.510 mm
Ángulo de dirección máx.	60°	Chasis delantero 65° Chasis trasero 60°
Anchura cavidad de brazo excavador*	640 mm/840 mm/1.090 mm	840 mm/1.090 mm
Configuración de ejes	3-8	Chasis delantero 2-3 Chasis trasero 4-8
Revestimiento de superficie	Durabilidad gracias a la pintura de gran calidad y la imprimación con polvo de cinc	

*Según la anchura del vehículo



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Alemania
Teléfono: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com
Correo electrónico: info@goldhofer.com

VENTAS

Teléfono de ventas en Europa: +49 8331 15-341
Teléfono de ventas internacional: +49 8331 15-342
Correo electrónico:
sales-transporttechnology@goldhofer.com

SERVICIOS Y REPUESTOS

Teléfono: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247
Teléfono de asistencia de emergencia: +49 172 837 61 65
Correo electrónico:
service-transporttechnology@goldhofer.com

MADE FOR YOUR MISSION