


## TRAFFIDECK™ GO LIGERO Y FLEXIBLE

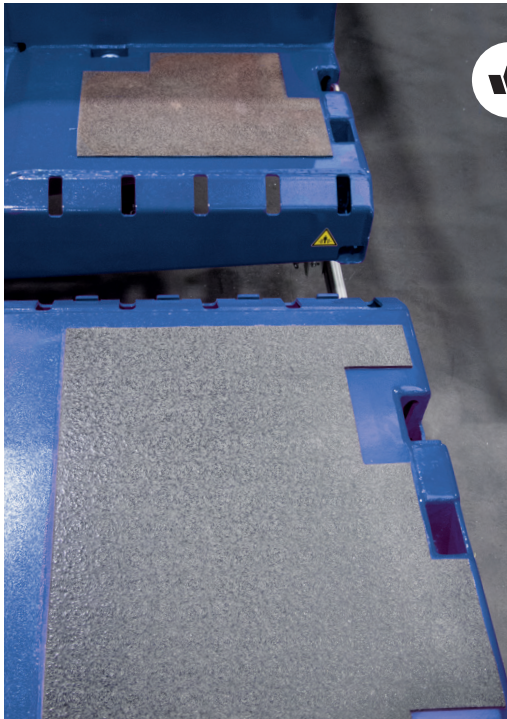

### SUS BENEFICIOS

- ✓ 6-8 mm de altura
- » Más altura de carga que las placas de goma convencionales
- ✓ 8,8 kg/qm<sup>2</sup> de peso
- » Mayor carga útil gracias al menor peso total del revestimiento TraffiDeck™ Go
- ✓ Fácil de limpiar y reparar
- » Se limpia fácilmente con agua y una escoba, si es necesario, fácil de reparar mediante el kit de reparación
- ✓ Flexible y fácil de utilizar
- » No es una manipulación molesta
- » Muy resistente a las influencias ambientales y respetuoso con el medio ambiente en su eliminación
- ✓ El alto coeficiente de fricción garantiza una sujeción óptima de la carga
- » El lijado adicional garantiza la seguridad en todas las condiciones climáticas

### VENTAS


Teléfono Ventas Europa: +49 8331 15-341

Teléfono Ventas Internacional: +49 8331 15-342

Correo electrónico: sales-transporttechnology@goldhofer.com

**MADE FOR YOUR MISSION**



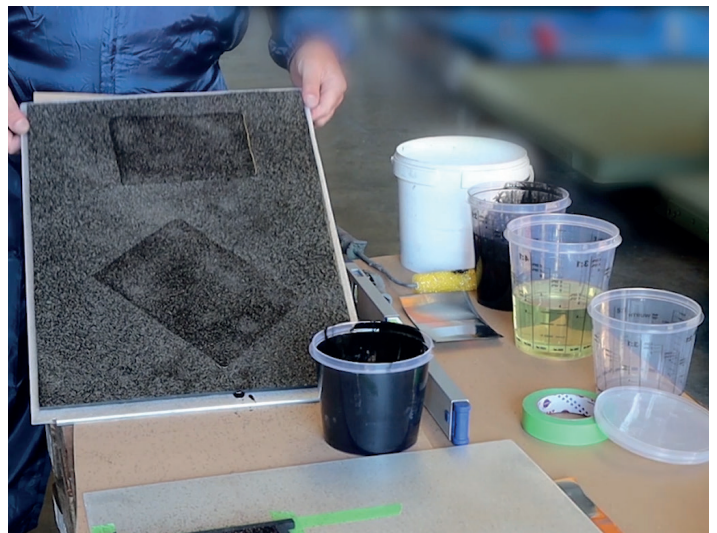

## KIT DE REPARACIÓN



### INSTRUCCIONES



- » Prepare y limpie la zona dañada
- » Abra los recipientes y mezcle los líquidos en una lata separada (1:1)
- » Mezcle los líquidos por al menos 30 segundos
- » Aplique la mezcla en la zona dañada
- » Retire el exceso de la mezcla si es necesario
- » Aplique la arena sobre la mezcla después de unos 20 segundos
- » Deje que la superficie se endurezca durante aproximadamente 1 hora (36 h para la capacidad de carga completa)

### VENTAS

Teléfono Ventas Europa: +49 8331 15-341

Teléfono Ventas Internacional: +49 8331 15-342

Correo electrónico: sales-transporttechnology@goldhofer.com

**MADE FOR YOUR MISSION**