



FTV 850

APLICACIONES ESPECIALES







- VENTAJAS PARA USTED**
- ✓ Indicación de los parámetros de uso esenciales
 - » Concepto de manejo seguro y fiable
 - ✓ Montaje entre los chasis de los módulos para reducir la altura total
 - » Centro de gravedad más bajo para aumentar la seguridad
 - ✓ Posibilidad de transportar aspas de rotor de más de 84 m
 - » Solución de transporte flexible y preparada para el futuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Peso propio	19 t
+ Peso de lastre	18 t
+ Momento de carga útil	850 mt
+ Ángulo de elevación máx.	60°
+ Ángulo de paso	infinito
+ Diámetro de aspa de rotor máximo	3700 mm

FTV 850


LA NUEVA GENERACIÓN



MANEJO SEGURO Y FIABLE

GRAN AGILIDAD

COMBINACIÓN CON LOS MÓDULOS DE LA FLOTA EXISTENTES

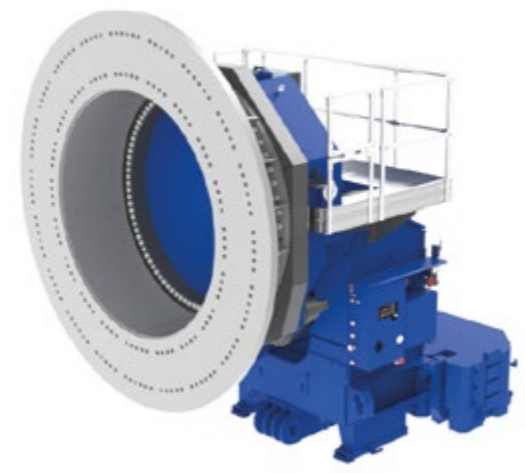

SOLUCIONES INDIVIDUALES CON LA MÁXIMA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD

El FTV 850 es ideal para el transporte de aspas de molino extralargas, como en las instalaciones eólicas para viento débil. Gracias a los adaptadores y a las muy diversas combinaciones paralelas, existen multitud de opciones disponibles según los requisitos. En función de la variante de equipamiento, y ya sea como vehículo remolcado o autopropulsado, es posible alojar y transportar de manera flexible incluso aspas de rotor con hasta 850 mt de momento de carga. Gracias a la combinación con vehículos split y al montaje tras la superficie de carga, el FTV 850 ofrece una estabilidad notablemente superior con un peso de lastre reducido al mismo tiempo. De esta manera, el nuevo sistema de transporte de Goldhofer logra un centro de gravedad bajo y una estabilidad lateral muy elevada.

FTV 850

DATOS TÉCNICOS



DATOS TÉCNICOS

	FTV 850
Peso propio	19 t
Peso de lastre	18 t
Momento de carga útil	850 mt
Ángulo de elevación	60°
Ángulo de paso	infinito



ACCESORIOS

- + Anemómetro en la punta del aspa
- + Control remoto por radio con indicación de presión de eje y de viento
- + Barandillas de seguridad para trabajar de forma segura en el adaptador
- + Escalera de acceso

ADAPTADOR DE ASPAS DE ROTOR

- + FTV 850, peso propio 4,4 - 6 t para un diámetro de hasta 3700 mm



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Alemania
 Teléfono: +49 8331 15-0, fax: +49 8331 15-239
 Web: www.goldhofer.com
 correo electrónico: info@goldhofer.com

VENTAS

Tel. Ventas en Europa: +49 8331 15-341
 Tel. Ventas internacional: +49 8331 15-342
 Correo electrónico:
sales-transporttechnology@goldhofer.com

SERVICIOS Y REPUESTOS

Tel.: +49 8331 15-400, fax: +49 8331 15-247
 Teléfono de asistencia de emergencia: +49 172 837 61 65
 Correo electrónico:
service-transporttechnology@goldhofer.com