
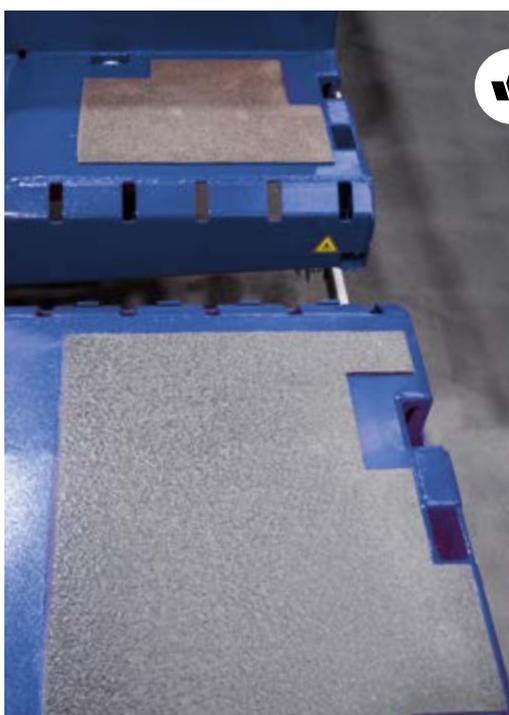


TRAFFIDECK™ GO LÉGER ET FLEXIBLE

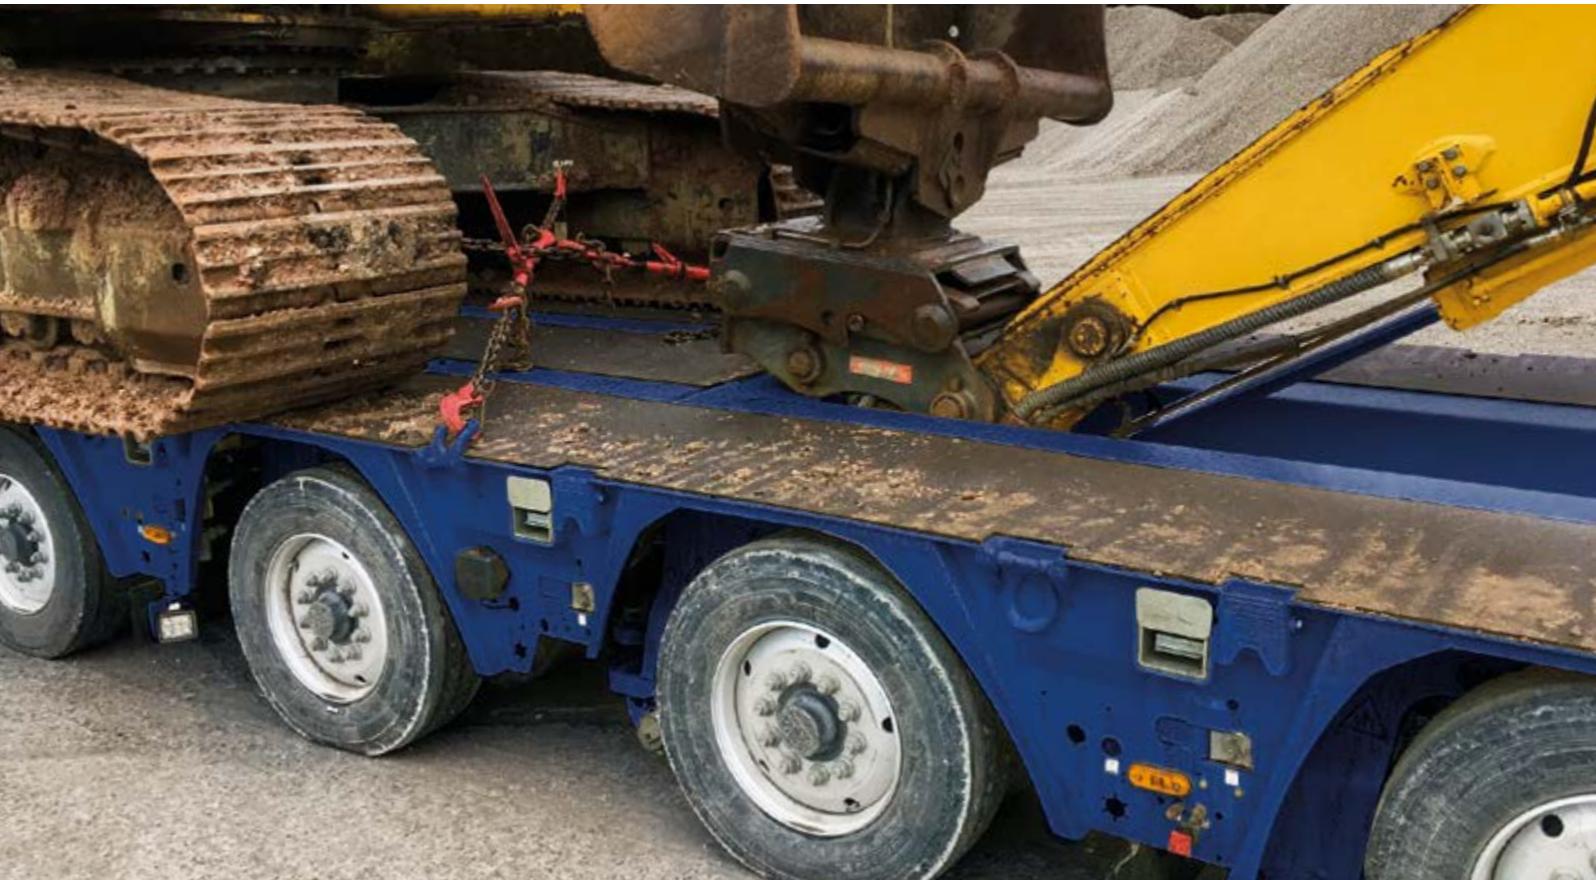

VOS BÉNÉFICES

- ✓ Hauteur de revêtement 6-8 mm
- » Hauteur de chargement inférieure par rapport aux plaques classiques en caoutchouc

- ✓ Poids 8,8 kg/m²
- » Charge utile accrue, grâce au poids total inférieur du revêtement TRAFFIDECK™ GO

- ✓ Facile à nettoyer et à réparer
- » Nettoyage simple au jet ou par balayage. Retouche simple à faire éventuellement soi-même avec le kit de réparation

- ✓ Utilisation flexible et simple en opération
- » Pas de rangements et calages pénibles
- » Insensible aux influences environnementales et élimination écologique

- ✓ Coefficient de friction élevé pour une sécurisation optimale du chargement
- » Un sablage antidérapant supplémentaire assure la sécurité dans toutes les conditions météorologiques

SERVICE COMMERCIAL

Tél. service commercial Europe : +49 8331 15-341
Tél. service commercial international : +49 8331 15-342
E-mail : sales-transporttechnology@goldhofer.com

MADE FOR YOUR MISSION



KIT DE RÉPARATION



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



- » Définir le volume de la zone endommagée
- » Ouvrir les contenants et verser les substances avec un rapport de mélange 1:1 dans un récipient séparé
- » Mélanger les substances pendant au moins 30 secondes
- » Verser la solution sur la zone endommagée
- » Éliminer l'excès de solution, si nécessaire
- » Sabler la surface après environ 20 secondes
- » Laisser durcir la surface pendant env. 1 h (36 h pour la pleine capacité de charge)

SERVICE COMMERCIAL

Tél. service commercial Europe : +49 8331 15-341
Tél. service commercial international : +49 8331 15-342
E-mail : sales-transporttechnology@goldhofer.com

MADE FOR YOUR MISSION