




»ARCUS« P  
»ARCUS« PK

SEMIRIMORCHIO




ARCUS

# L'ARMA MULTIUSO PER CARICHI PESANTI

I nostri semirimorchi della famiglia »ARCUS« sono veri e propri animali da lavoro - nella categoria di carico utile fino a 130 t non c'è nulla che non possano gestire. La famiglia »ARCUS« colpisce per l'innovativo sistema di guida. In combinazione con l'altezza di carico estremamente bassa di soli 790 mm, offre il vantaggio decisivo in termini di manovrabilità, prestazioni e redditività.

## COMPORAMENTO OTTIMALE DELLO STERZO

- + Raggi di sterzata ideali e adattamento ottimale dell'impianto sterzante ad ogni scatto di estensione grazie alla combinazione di assali a pendolo autosterzanti e di assali a volta corretta
- + Nessuna regolazione necessaria delle barre dello sterzo del carrello posteriore per le diverse fasi di sfilamento
- + Manovre e retromarce precise grazie al passaggio automatico su sistema autosterzante

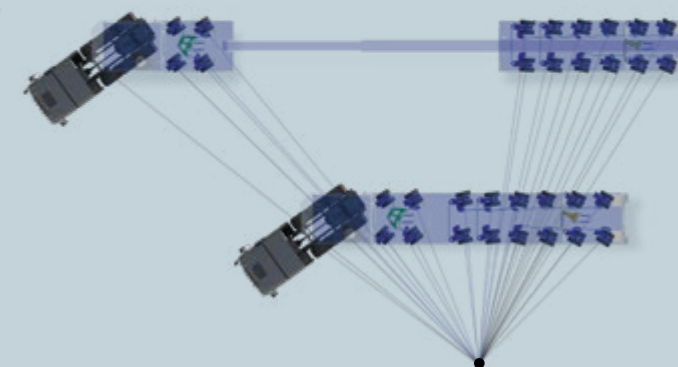

Rappresentazione esemplare

## FACILITÀ DI FUNZIONAMENTO

La dotazione di serie con Goldhofer Con »SmartControl« è possibile comandare molte funzioni del semirimorchio con la semplice pressione di un pulsante, dall'avvio del trattore, al riallineamento automatico degli assali e alla memorizzazione e regolazione delle diverse altezze di marcia.



Tutte le funzioni »SmartControl« possono essere utilizzate anche tramite i leveraggi posizionati sul collo d'oca e sul carrello



## ASSALE A PENDOLO DI PROGETTAZIONE BEN CONGEGNATA

Oltre a ridurre il numero di componenti, il nostro nuovo assale a pendolo vi offre un vantaggio in termini di redditività. Grazie al nuovo assale viene notevolmente ridotta l'usura degli pneumatici e conseguentemente tutte le componenti sono notevolmente meno sollecitate.

- » Angolo max. di sterzata 65°
- » Compensazione asse 600 mm
- » Altezza piano di carico minima 790 mm





**I VOSTRI BENEFICI**

- ✓ Combinazione di assali a pendolo autosterzanti e assali a volta corretta
- » Migliori caratteristiche in curva e adattamento ottimale dello sterzo ad ogni fase di sfilamento
- ✓ Dotazione di serie con Goldhofer »SmartControl«
- » Massima facilità d'uso
- ✓ Altezza piano di carico estremamente bassa di soli 790 mm
- » Trasporto di carichi alti



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- + Carico per asse (a seconda delle normative nazionali) 12 t a 80 km/h (tecnico) 14 t a 25 km/h
- + Altezza piano di carico 790 mm
- + Compensazione asse 600 mm
- + Pneumatici 245/70 R 17,5
- + Interasse 1.510 mm

# »ARCUS« P | »ARCUS« PK

## FLESSIBILITÀ IMBATTIBILE




ARCUS



**COMPORAMENTO OTTIMALE DELLO STERZO**



**FACILITÀ DI FUNZIONAMENTO**



**ALTEZZA DI CARICO ESTREMAMENTE BASSA**

### COMBINAZIONI

La famiglia »ARCUS« può essere adattata in modo flessibile a qualsiasi situazione di trasporto grazie ad una grande possibilità di combinazione e una vasta gamma di accessori.

Collo d'oca	Carrello anteriore (solo »ARCUS« PK)	Sfilamenti	Carrello posteriore
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Carico su ralla »ARCUS« P 20-35 t »ARCUS« PK 26-35 t</li> <li>+ Raggio di ingombro posteriore 2.100-2.800 mm</li> <li>+ Fisso/idraulico</li> <li>+ Trave centrale, Travi esterne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Numero di assi 2-3</li> <li>+ Angolo max. di sterzata 65°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rigido, 1 o 2 sfilii</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Larghezza del veicolo: »ARCUS« P 2.550 mm/2.750 mm/3.000 mm »ARCUS« PK 2.750 mm/3.000 mm</li> <li>+ Larghezza dell'incavo per braccio escavatore* 640 mm/840 mm/1.090 mm</li> <li>+ Numero di assi »ARCUS« P 3-8 »ARCUS« PK 4-8</li> <li>+ Angolo max. di sterzata 60°</li> </ul>

\*A seconda della larghezza del veicolo



### »ARCUS« PK ECONOMIA IMBATTIBILE

L' »ARCUS« PK consente un rientro a vuoto senza secondo autista. Il caricamento del carrello anteriore sul piano di carico del carrello posteriore è gestibile senza personale o ausili aggiuntivi.





## »ARCUS« P | »ARCUS« PK ACCESSORI



### GENERALE ACCESSORI

- + Knorr "TIM"
- + »SmartControl«
- + Tabelle di ingombro
- + Cassette attrezzi sotto il piano di carico
- + Fari di lavoro
- + Assali sollevabili

### COLLO D'OCA

- + Porta ruota di scorta
- + Parete anteriore alta, combinabile con sovrastrutture in telone
- + Sponde laterali
- + Cassetto attrezzi Premium
- + Rampe di carico
- + Verricello a fune
- + Ausili per lo stivaggio degli accessori
- + Motopompa elettrica o diesel

### PIANO DI CARICO

- + Cavalletto per carichi lunghi, fori per tasche per piantane
- + Allargatori
- + Boccole filettate
- + Cavalletto fermacarico
- + Incavo per braccio escavatore
- + Rompitratte

### CODA DEL VEICOLO

- + Varie forme posteriori, rotaia per fissaggio rampe amovibili
- + Spostamento laterale idraulico delle rampe
- + Traversine per arrampicata
- + Appoggio piedini meccanico o idraulico
- + Rampe di appoggio amovibili
- + Rampe con larghezze, lunghezze e rivestimenti diversi

## »ARCUS« P | »ARCUS« PK DATI TECNICI



### DATI TECNICI

	»ARCUS« P	»ARCUS« PK
Carico per asse <i>(a seconda della normativa nazionale)</i> <i>(tecnico)</i>	Da 12 t a 80 km/h	Da 12 t a 80 km/h
	Da 14 t a 25 km/h	Da 14 t a 25 km/h
Massa su ralla	20-35 t	26-35 t
Altezza piano di carico	790 mm	790 mm
Compensazione asse	600 mm	600 mm
Pneumatici	245/70 R 17,5	245/70 R 17,5
Larghezza del veicolo	2.550 mm/2.750 mm/3.000 mm	2.750 mm/3.000 mm
Interasse	1.510 mm	1.510 mm
Angolo max. di sterzata	60°	Carrello anteriore 65° Carrello posteriore 60°
Larghezza Incavo per braccio escavatore*	640 mm/840 mm/1.090 mm	840 mm/1.090 mm
Numero di assi	3-8	Carrello anteriore 2-3 Carrello posteriore 4-8
Trattamento della superficie	Longevità grazie alla verniciatura di alta qualità con primer a polvere di zinco	

\*A seconda della larghezza del veicolo



### GOLDHOFER SPA

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germania  
Telefono: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com), E-Mail: [info@goldhofer.com](mailto:info@goldhofer.com)

### DISTRIBUZIONE

Vendite Europa: +49 8331 15-341  
Vendite Internazionali Tel.: +49 8331 15-342  
E-mail: [sales-transporttechnology@goldhofer.com](mailto:sales-transporttechnology@goldhofer.com)

### SERVIZIO ASSISTENZA E RICAMBI

Telefono: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247  
Numero per emergenze: +49 172 837 61 61 65  
E-mail: [service-transporttechnology@goldhofer.com](mailto:service-transporttechnology@goldhofer.com)

**MADE FOR YOUR MISSION**