

**Goldhofer**



SERIE

**IL FUTURO DEL  
TRASPORTO PESANTE**

**MADE FOR YOUR MISSION**



»FT SERIES«  
BENVENUTI NEL FUTURO.

⇄ **SEMPRE LA SOLUZIONE GIUSTA.**  
CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE  
A SECONDA DELLE ESIGENZE.

🚛 **PENSATO PER IL FUTURO.**  
ADATTAMENTO ALLE MUTEVO-  
LI CONDIZIONI DEL MERCATO -  
ANCHE DOPO L'ACQUISTO.

🔄 **PIÙ POSSIBILITÀ.**  
NUOVI MODELLI COMMERCIA-  
LI GRAZIE A UNA FLESSIBILITÀ  
SENZA EGUALI.






# SEMPRE LA SOLUZIONE GIUSTA.

La »FT SERIES« Goldhofer abbina i semirimorchi della classe di carico utile più pesante e le combinazioni di moduli per carichi pesanti per il trasporto su strada. Questo sofisticato sistema di trasporto si adatta a qualsiasi esigenza individuale e anche al vostro attuale parco veicoli. Configurate il vostro veicolo base in modo semplice e senza complicazioni in soli cinque passi!



- » CONFIGURAZIONE IDEALE DEL VEICOLO, ADATTATA ALLE SINGOLE CONDIZIONI D'IMPIEGO
- » PRIMO INVESTIMENTO ESTREMAMENTE CONVENIENTE

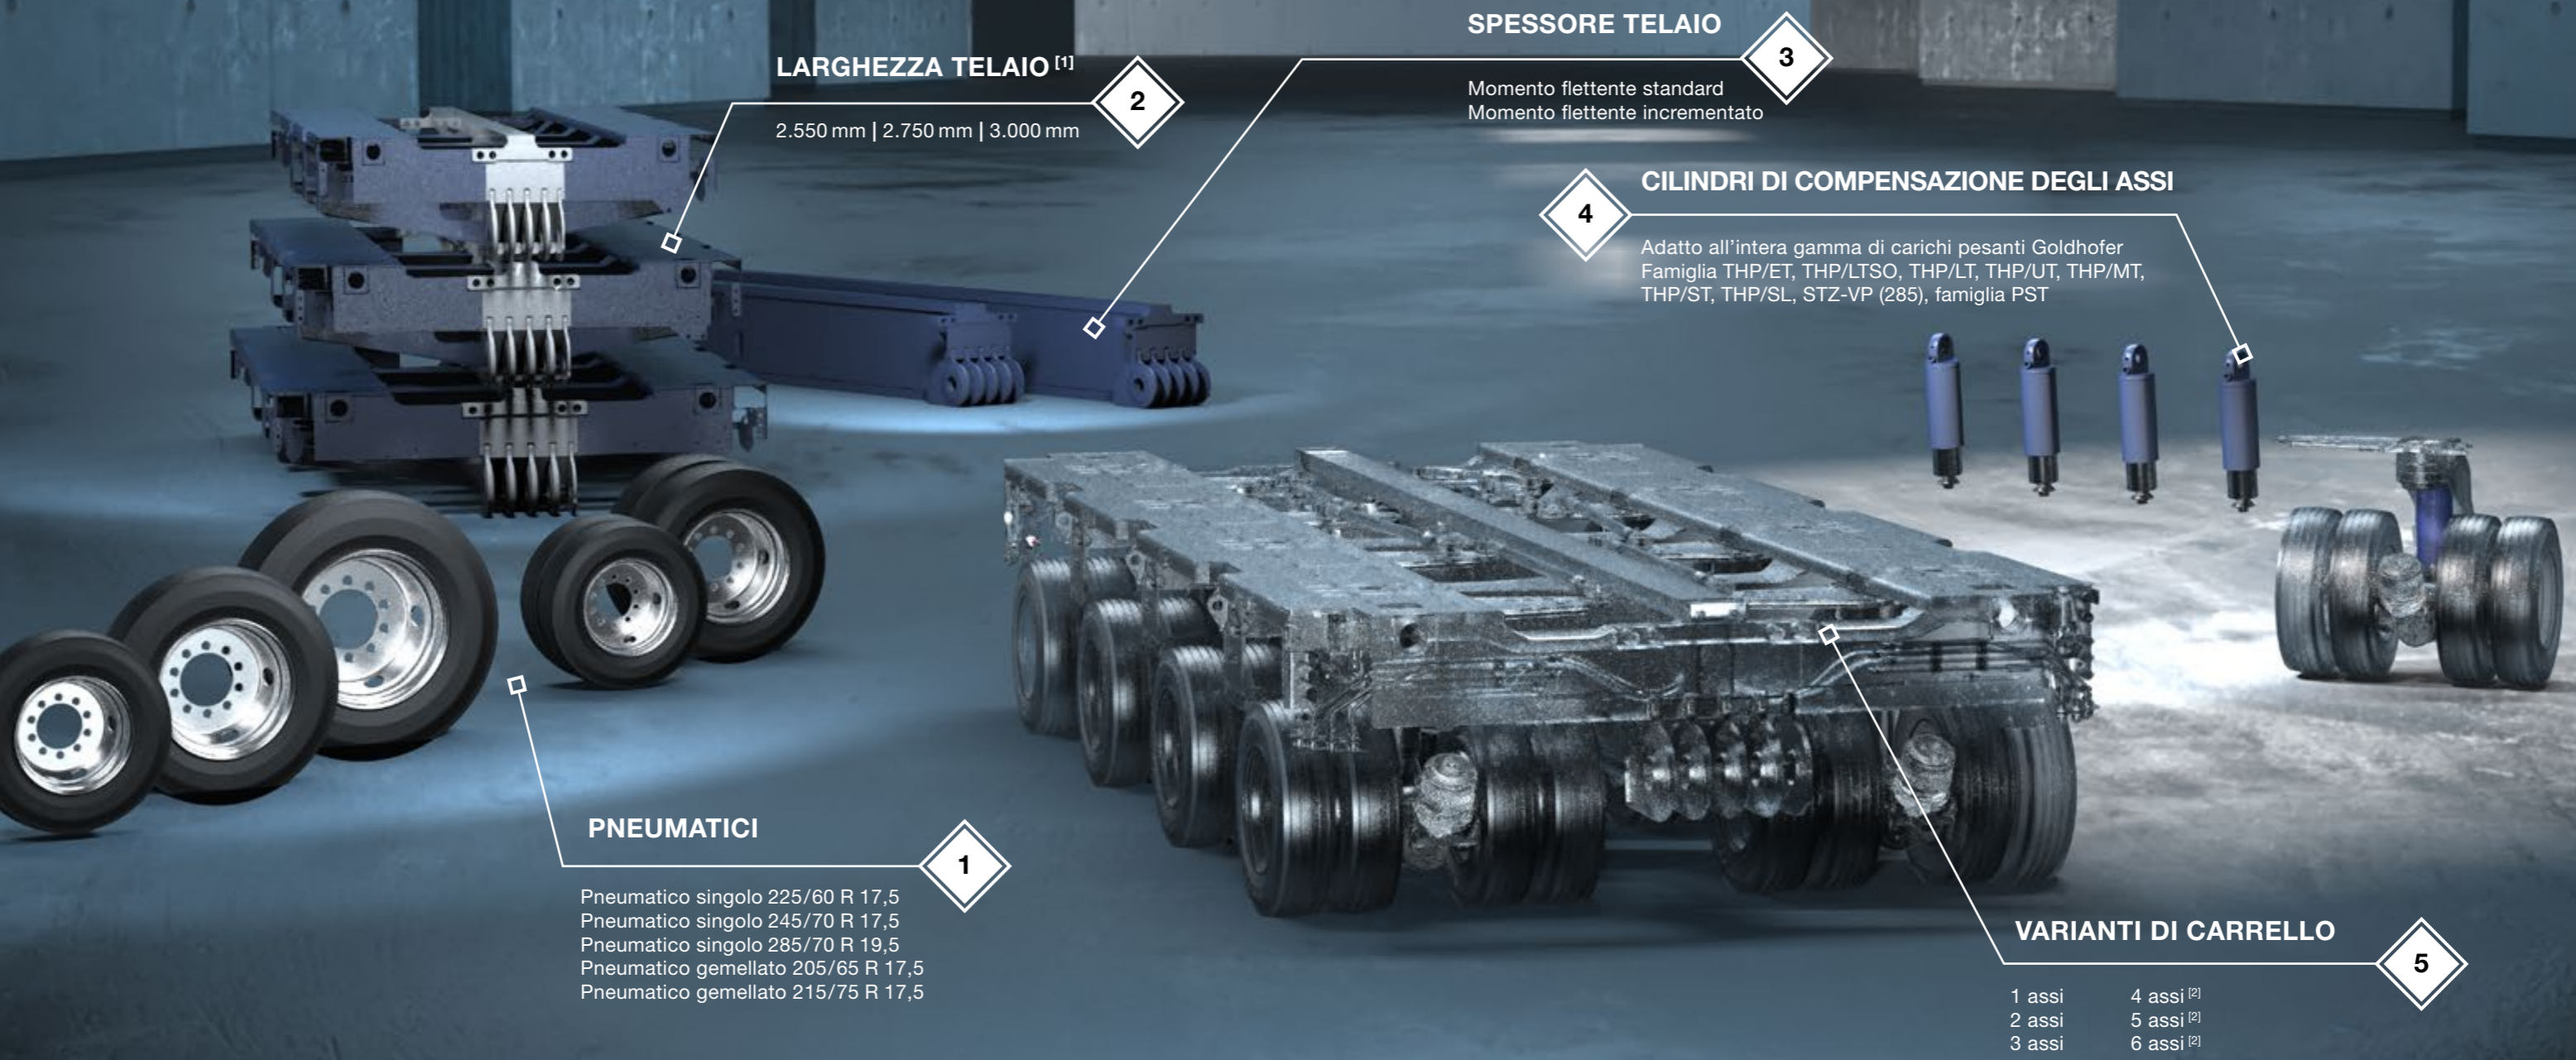

## LARGHEZZA TELAIO <sup>[1]</sup>

2.550 mm | 2.750 mm | 3.000 mm

## SPESORE TELAIO

Momento flettente standard  
Momento flettente incrementato

## CILINDRI DI COMPENSAZIONE DEGLI ASSI

Adatto all'intera gamma di carichi pesanti Goldhofer Famiglia THP/ET, THP/LT, THP/LT, THP/UT, THP/MT, THP/ST, THP/SL, STZ-VP (285), famiglia PST

## PNEUMATICI

Pneumatico singolo 225/60 R 17,5  
Pneumatico singolo 245/70 R 17,5  
Pneumatico singolo 285/70 R 19,5  
Pneumatico gemellato 205/65 R 17,5  
Pneumatico gemellato 215/75 R 17,5

## VARIANTI DI CARRELLO

1 assi	4 assi <sup>[2]</sup>
2 assi	5 assi <sup>[2]</sup>
3 assi	6 assi <sup>[2]</sup>



# COMBINAZIONE PERFETTA.

Con la rivoluzionaria »FT SERIES« ottenete una flessibilità d'impiego senza precedenti. Grazie all'intelligente pacchetto di accessori la »FT SERIES« può essere combinata praticamente con tutti i carrelli Goldhofer, indipendentemente dalla larghezza di base o dalla dotazione di pneumatici. Si possono utilizzare senza problemi anche i mezzi di carico esistenti come ad es. tavole o colli d'oca. Il portafoglio viene integrato da soluzioni sofisticate come carrelli con incavi per bracci escavatori, che possono essere inseriti in combinazioni di plateau e completati con distanziatori per superficie di carico estraibile.

- » INVESTIMENTI ULTERIORI MINIMI GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE UNIVERSALE
- » INTELLIGENTI INTEGRAZIONI DEL PORTAFOGLIO



## RAMPE <sup>[1]</sup>

Larghezza base 2.550 - 3.000 mm  
Larghezza rampa 835 mm  
Lunghezza rampa 3.800 - 4.390 <sup>[2]</sup>  
Carico utile 80 - 120 t  
Con/senza rampe di carico

## UTILIZZO DI ACCESSORI ESISTENTI

Come ad es. tavole di carico, colli d'oca, ralle, motopompe idrauliche ecc.

## COMBINAZIONE FLESSIBILE

Con l'intera gamma di carichi pesanti Goldhofer grazie al sistema di accoppiamento universale

## CARRELLI SPECIALI


4 assi con incavo per braccio escavatore  
5 assi con incavo per braccio escavatore  
6 assi con incavo per braccio escavatore  
*Opzionale con distanziatore*





## PENSATO PER IL FUTURO.

La qualità elevata delle soluzioni di trasporto Goldhofer permette un impiego di successo per decenni. Oggigiorno le mutate esigenze del mercato possono avere come conseguenza investimenti elevati in nuovi veicoli o modelli commerciali. La »FT SERIES« tiene in considerazione già oggi delle esigenze future, implementando i cambiamenti al sistema di trasporto in qualsiasi momento e senza complicazioni. Così potrete ridurre in modo durevole i costi operativi totali e guardare con serenità al futuro.

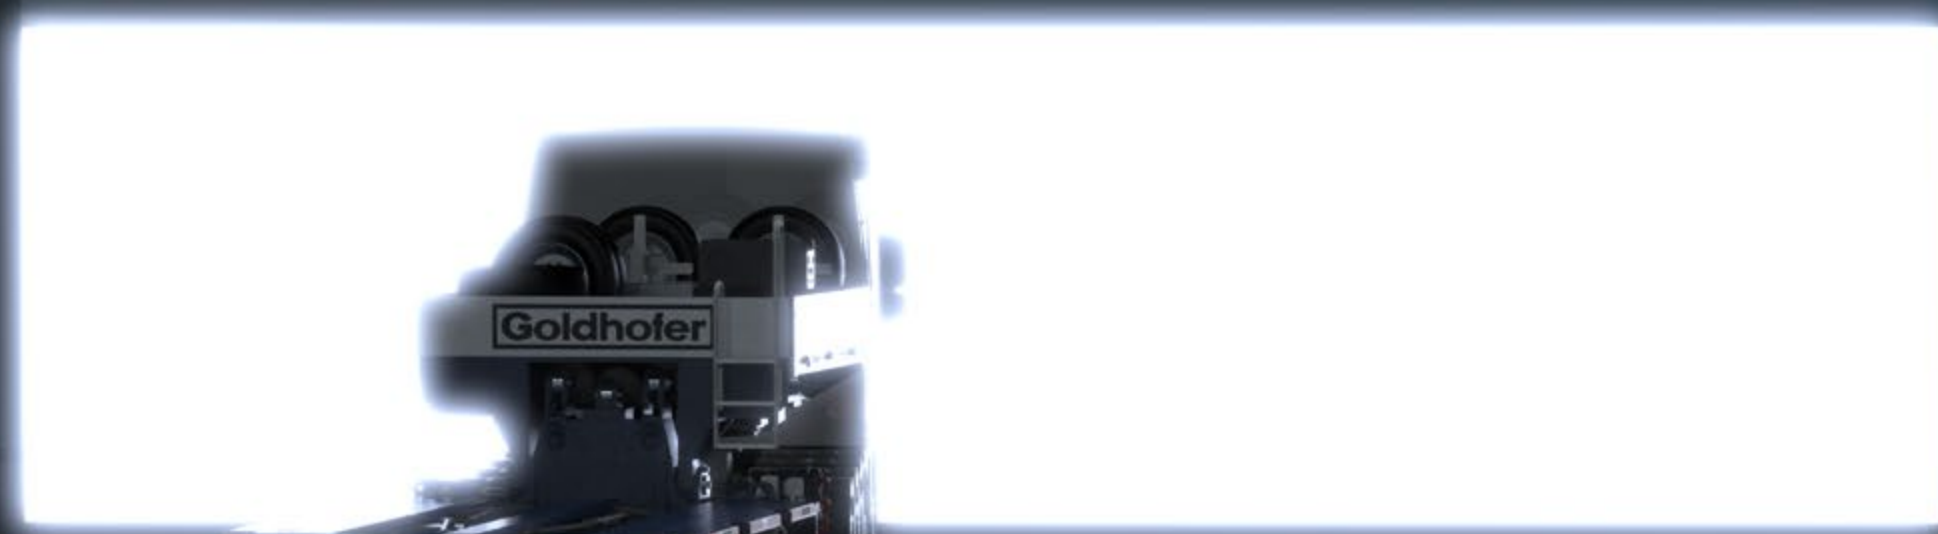

### NUOVI MODELLI COMMERCIALI

Investendo nella »FT SERIES« la vostra scelta si amplia verso nuovi modelli commerciali che finora non venivano considerati. In questo modo grazie all'adattamento flessibile potrete ad esempio acquisire nuovi partner di cooperazione o aprirvi all'attività di cross rental.



### CESSIONE CON VALORE AGGIUNTO

Con la sostituzione duratura e semplice dei cilindri di compensazione degli assi e l'acquisto di pacchetti di combinazioni, il pool di potenziali clienti nel caso di una cessione non è più limitato ai veicoli considerati "adatti". Ciò aumenta i ricavi della vendita e contribuisce al mantenimento del valore della vostra flotta.



### ACCESSO PIÙ FACILE AL MERCATO DELL'USATO.

Con un accesso semplificato al mercato dell'usato la »FT SERIES« contribuisce anche alla riduzione sostenibile dei costi operativi totali. In questo modo i mezzi di carico come ad es. le tavole possono essere adattati grazie a pacchetti di combinazione. Inoltre con la modifica successiva dei carrelli della »FT SERIES« gli ampliamenti della flotta diventano più semplici.



- » COSTI OPERATIVI TOTALI RIDOTTI GRAZIE ALLA MODIFICA A POSTERIORI
- » APERTURA A NUOVI MODELLI COMMERCIALI



## DATI TECNICI

DATI TECNICI		
Larghezza base		2.550 mm
		2.750 mm
		3.000 mm
Momento flettente		Standard
		Rinforzato
Compensazione assi		640 mm ( $\pm$ a seconda degli pneumatici)
Interassi		1.500 mm
Max. angolo di sterzata		$\pm$ 60°
Numero di assi	Standard	1-6 <sup>[1]</sup>
	Carrello con incavo per braccio escavatore	4-6 <sup>[2]</sup>

PNEUMATICI				
Pneumatico singolo	Tipo	<b>225/60 R 17,5</b>	<b>245/70 R 17,5</b>	<b>285/70 R 19,5</b>
	Max. carico per asse <sup>[4]</sup>	23 t a 5 km/h	23 t a 5 km/h	23 t a 10 km/h
	Altezza di carico (con carico)	770 mm	820 mm	935 mm
Pneumatico gemelato <sup>[3]</sup>	Tipo	<b>205/65 R 17,5</b>	<b>215/75 R 17,5</b>	
	Max. carico per asse <sup>[4]</sup>	26 t a 20 km/h	26 t a 20 km/h	
	Altezza di carico (con carico)	770 mm	820 mm	

<sup>[1]</sup> 4-6 assi con opzione controsterzo  
<sup>[2]</sup> solo pneumatico singolo, momento flettente ridotto  
<sup>[3]</sup> disponibile solo con larghezza base 3.000 mm  
<sup>[4]</sup> a seconda delle disposizioni specifiche del Paese



## ACCESSORI/OPZIONI

<b>+</b>	<b>ACCESSORI IN GENERALE</b>	+ Motopompa idraulica Hatz 10 kW/13,6 PS Kohler 17,9 kW/24,3 PS + Quadro di comando + Comando a distanza via cavo + Radiocomando
	<b>TESTATE TIMONE <sup>[1]</sup></b>	+ Testata timone per larghezza semplice + Testata timone medio per combinazione parallela (1+1/2) + Testata timone medio per combinazione parallela (1+1) + Timone 2 m, 3 m e 5 m
	<b>COLLI D'OCA</b>	+ Combinazione collo d'oca 35 t + Collo d'oca universale 35 t, 45 t e 52 t
	<b>RALLE</b>	+ 100 t/200 t <sup>[2]</sup> + 300 t/400 t <sup>[2]</sup>
	<b>TAVOLE PIATTE</b>	+ Altezza complessiva 250 mm/300 mm + Lunghezza 7.000-12.000 mm <sup>[3]</sup> + Con/Senza punto di divisione, resistente al carico/non resistente al carico
	<b>TAVOLE KESSEL</b>	+ Altezza complessiva 450 mm, 500 mm o 650 mm + Lunghezza 7.000-13.000 mm <sup>[3]</sup> + Larghezza 3.000-6.000 mm + Rigido o sfilabile
	<b>ADATTATORI PER TAVOLE ESCAVATORE</b>	+ Altezza complessiva 350 mm, 450 mm o 500 mm + Lunghezza 7.000-13.000 mm <sup>[3]</sup> + Rigido o sfilabile
	<b>DISTANZIALE</b>	+ 8.000-15.000 mm (a seconda della versione sfilabile fino a 40.000 mm) + Livelli di estrazione 1-4
	<b>DISTANZIALE PER INCAVI ESCAVATORE »FT SERIES«</b>	+ 4.600 mm, 6.100 mm, 7.600 mm
	<b>PIATTAFORME DISTANZIATRICI</b>	+ Lunghezza 3.000-9.000 mm
	<b>DISPOSITIVO DI TRASPORTO PALE EOLICHE</b>	+ FTV 550 + FTV 850
	<b>SPALLE LATERALI</b>	+ »FAKTOR« 5.5 + »FAKTOR« 5
	<b>ADATTATORE PER TUBI</b>	+ RA 2 + RA 3 + RA 4

<sup>[1]</sup> Necessaria testata timone per »FT SERIES« (retrocompatibilità)

<sup>[2]</sup> Capacità per tavola ralla

<sup>[3]</sup> Lunghezze speciali a richiesta da 3.000 a 15.000 mm

## CONTATTO TRANSPORT TECHNOLOGY

### GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

---

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Germania  
Tel.: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239  
Web: [www.goldhofer.com](http://www.goldhofer.com), E-mail: [info@goldhofer.com](mailto:info@goldhofer.com)

### DISTRIBUZIONE

---

Tel. Vendite Europa: +49 8331 15-341  
Tel. Vendite Internazionali: +49 8331 15-342  
E-mail: [sales-transporttechnology@goldhofer.com](mailto:sales-transporttechnology@goldhofer.com)

### SERVIZIO ASSISTENZA E RICAMBI

---

Tel.: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247  
Numero per emergenze: +49 172 837 61 65  
E-mail: [service-transporttechnology@goldhofer.com](mailto:service-transporttechnology@goldhofer.com)